


Onze vernieuwde website al bezocht?

Ons doel is u zo gebruikersvriendelijk mogelijk te voorzien van de benodigde informatie, met hierbij als extra hulpmiddel onze **product selectie tool**.

Op korte termijn wordt deze uitgebreid met het gamma controllers en versterkers.

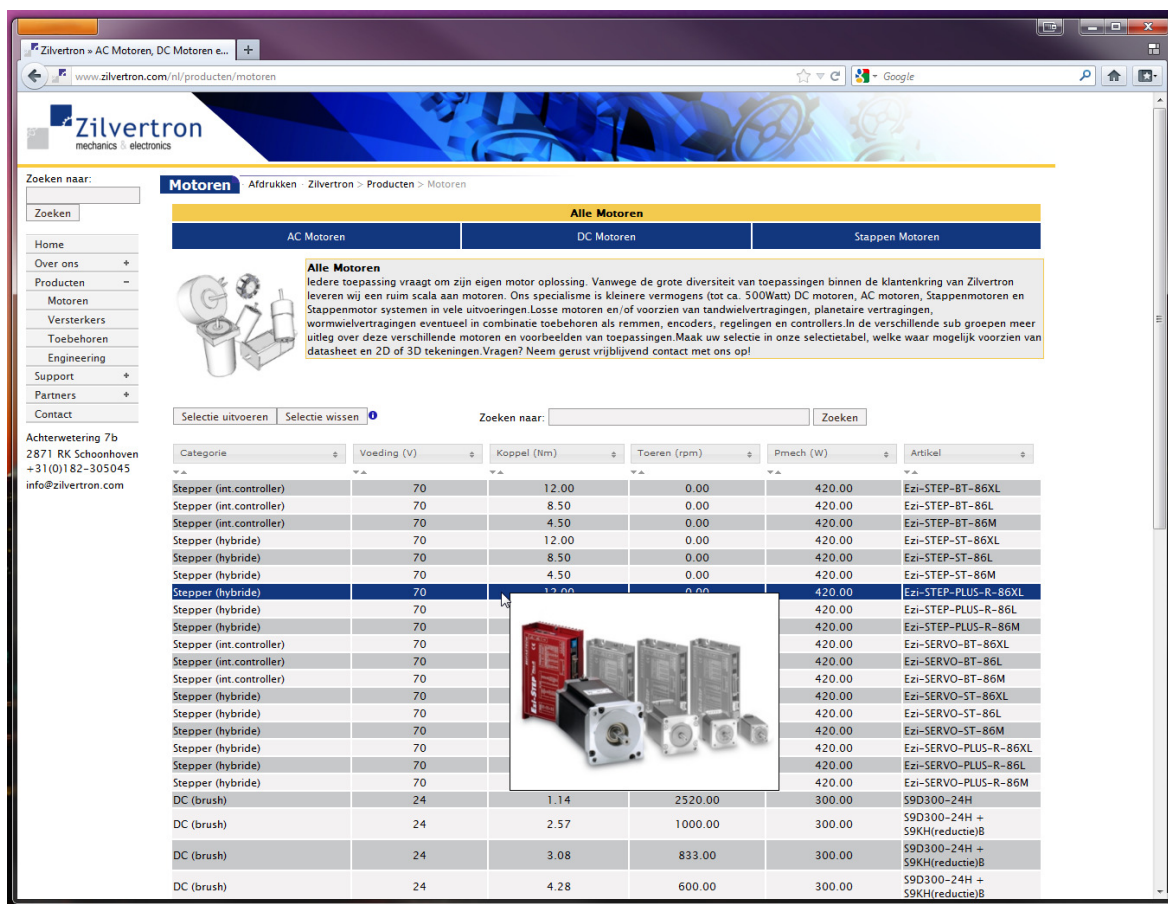

Alle Motoren
Iedere toepassing vraagt om zijn eigen motor oplossing. Vanwege de grote diversiteit van toepassingen binnen de klantenkring van Zilvertron leveren wij een ruim scala aan motoren. Ons specialisme is kleinere vermogens (tot ca. 500Watt) DC motoren, AC motoren, Stappenmotoren en Stappenmotor systemen in vele uitvoeringen. Losse motoren en/of voorzien van tandwielvertragingen, planetaire vertragingen, wormwielvertragingen eventueel in combinatie toebehoren als remmen, encoders, regelingen en controllers. In de verschillende sub groepen meer uitleg over deze verschillende motoren en voorbeelden van toepassingen. Maak uw selectie in onze selectietabel, welke waar mogelijk voorzien van datasheet en 2D of 3D tekeningen. Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Categorie	Voeding (V)	Koppel (Nm)	Toeren (rpm)	Pmech (W)	Artikel
Stepper (int.controller)	70	12.00	0.00	420.00	Ezi-STEP-BT-86XL
Stepper (int.controller)	70	8.50	0.00	420.00	Ezi-STEP-BT-86L
Stepper (int.controller)	70	4.50	0.00	420.00	Ezi-STEP-BT-86M
Stepper (hybride)	70	12.00	0.00	420.00	Ezi-STEP-ST-86XL
Stepper (hybride)	70	8.50	0.00	420.00	Ezi-STEP-ST-86L
Stepper (hybride)	70	4.50	0.00	420.00	Ezi-STEP-ST-86M
Stepper (hybride)	70	12.00	0.00	420.00	Ezi-STEP-PLUS-R-86XL
Stepper (hybride)	70			420.00	Ezi-STEP-PLUS-R-86L
Stepper (hybride)	70			420.00	Ezi-STEP-PLUS-R-86M
Stepper (int.controller)	70			420.00	Ezi-SERVO-BT-86XL
Stepper (int.controller)	70			420.00	Ezi-SERVO-BT-86L
Stepper (int.controller)	70			420.00	Ezi-SERVO-BT-86M
Stepper (hybride)	70			420.00	Ezi-SERVO-ST-86XL
Stepper (hybride)	70			420.00	Ezi-SERVO-ST-86L
Stepper (hybride)	70			420.00	Ezi-SERVO-ST-86M
Stepper (hybride)	70			420.00	Ezi-SERVO-PLUS-R-86XL
Stepper (hybride)	70			420.00	Ezi-SERVO-PLUS-R-86L
Stepper (hybride)	70			420.00	Ezi-SERVO-PLUS-R-86M
DC (brush)	24	1.14	2520.00	300.00	S9D300-24H
DC (brush)	24	2.57	1000.00	300.00	S9D300-24H + S9KH(reductie)B
DC (brush)	24	3.08	833.00	300.00	S9D300-24H + S9KH(reductie)B
DC (brush)	24	4.28	600.00	300.00	S9D300-24H + S9KH(reductie)B

miControl stappenmotorsturing incl. CANopen Type nr. mcDSA-S65

Voedingsspanning: 9..30 VDC
 Max. stroom: 7,5 A
 Cont. Stroom: 3,5 A
 Temperatuur bereik: 0..70 Graden Celsius
 Gewicht: 30 gram
 Digitale Ingangen: 3
 Analoge ingang: 1
 Afmeting: 74x45,5x14 mm



Uiterst compact

Volgende editie : voorbeschouwing beurs Industrial Automation & Drives 2012

Schakel ons in bij uw Innovatie en ervaar onze meerwaarde .



Stuur ons een [e-mail](#) als u onze Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen